

Organisasi File Pile

Organisasi File Pile

- Pendahuluan
- Struktur dan Manipulasi
- Parameter Performansi File


Pendahuluan

- Struktur File yang sangat dasar dan sederhana
- Jarang digunakan tapi merupakan dasar analisis untuk struktur file lain
- Panjang record dapat saja tidak seragam dan elemen datanya tidak perlu sama
- Struktur file Pile biasanya data ditumpuk dan tak ada keterkaitan antara ukuran record dan blok

Struktur dan Manipulasi

- Salah satu organisasi file yang tidak terstruktur
- Tiap elemen data di pile berbentuk pasangan nama atribut – nilai atribut (attribute name – value pair)
- Record baru akan ditambahkan diakhir file
- Record dapat memiliki field yang berbeda
- Pencarian secara linier keseluruhan record akan dilakukan ketika akan mencari sebuah record

Struktur dan Manipulasi (2)

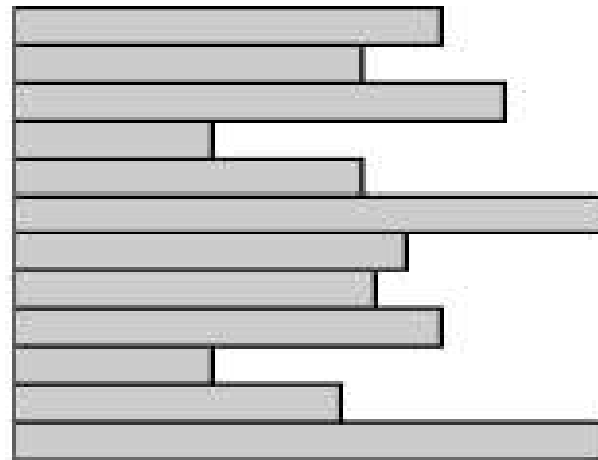

Variable-length records
Variable set of fields
Chronological order

(a) File File

Figure 12.3 Common File Organizations

Parameter Performansi File

1. R : Ukuran record yang akan disimpan dalam file
File
2. TF : Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil
(fetch) satu record
3. TN : Waktu untuk mendapatkan satu record
berikutnya
4. TI : Waktu insert satu record
5. TU : Waktu update satu record
6. Tx : Waktu pembacaan seluruh record
7. TY : Waktu reorganisasi file

Parameter Performansi File (2)

- Record Size (R) , rekord size rata-rata
 - $R = a'(A+V+2)$,
 - dimana :
 - a' = rata-rata jumlah atribut
 - A = ukuran rata-rata atribut (field)
 - V = ukuran rata-rata nilai
 - 2 = nilai separator/ konstanta untuk pemisah antar field dan antar record
- Fetch Record (TF)
 - Data tidak tersusun baik, maka TF relatif tinggi
 - Rekord dicari secara serial, blok per blok atau record per record (jumlah record yang ada)
 - $TF = 1/2b (B/t')$ atau $TF = 1/2n (R/t')$
 - Dimana :

T_F = waktu pengambilan record tertentu	b = jumlah blok di pile
B = ukuran blok	n = jumlah record
R = ukuran record	t' = bulk transfer time

Parameter Performansi File (3)

- Get next Record (TN)
Tidak ada pengurutan dalam pile, $TN = TF$
- Insert Time (TI)
 - Record baru disimpan di akhir file
 - $TI = s + r + btt + Trw$
- Update Time (TU)
 - Bila ukuran rekord tetap $\rightarrow TU = TF + Trw$
 - Bila berubah $\rightarrow TU = TF + Trw + TI$
- Baca seluruh File (T_x) = $n TF$
- Reorganization Time (T_y)
 - $T_y = (n+o) R/t' + (n+o-d) R/t'$
 - file akan bertambah dari n ke $n+o-d$

o : jumlah rekord yang ditambahkan, $o = n_{insert} + v$
 n_{insert} : jumlah rekord yang diinsert
 v : jumlah rekord yang diupdate dengan menandai yang didelete dan menambah rekord baru.
 d : jumlah rekord yang ditandai untuk didelete

Latihan Soal - Pile

Diketahui data suatu sistem dikelola menggunakan **struktur Pile dengan**

- Jumlah rekord di file = 10.600 rekord
- Jumlah field rata-rata = 5 field
- Panjang nama field rata-rata = 7 byte
- Panjang nilai rata-rata = 15 byte

Data tersebut akan disimpan pada harddisk dengan karakteristik

- Putaran disk = 6000 rpm
- Seek time = 5 ms
- Transfer rate = 2048 byte/s
- Waktu untuk pembacaan dan penulisan (TRW) = 2r
- Ukuran Blok = 1024 byte
- Ukuran pointer blok = ukuran record mark = 8 byte
- Ukuran IBG = 512 byte
- Jumlah record yang ditambah = 600 record
- Jumlah record yang ditandai dihapus = 120 record
- Metode blocking yang digunakan adalah variable length spanned blocking

Latihan Soal – Pile (2)

Hitunglah :

- a. Panjang rekord
- b. Waktu Fetch sebuah rekord
- c. Waktu mendapatkan next record
- d. Waktu Insert sebuah rekord
- e. Waktu Update
- f. Waktu baca seluruh file
- g. Waktu Reorganisasi